


图例	比例尺	1:500
新建构筑物	比例尺	1:500
已建构筑物	比例尺	1:500
拟拆构筑物	比例尺	1:500
道路/水泥地面边界	比例尺	1:500
绿化	比例尺	1:500
机动车停车位	比例尺	1:500
用地红线	比例尺	1:500
出入口	比例尺	1:500
新增台阶道路	比例尺	1:500
新增停车棚	比例尺	1:500
新增焚烧区	比例尺	1:500

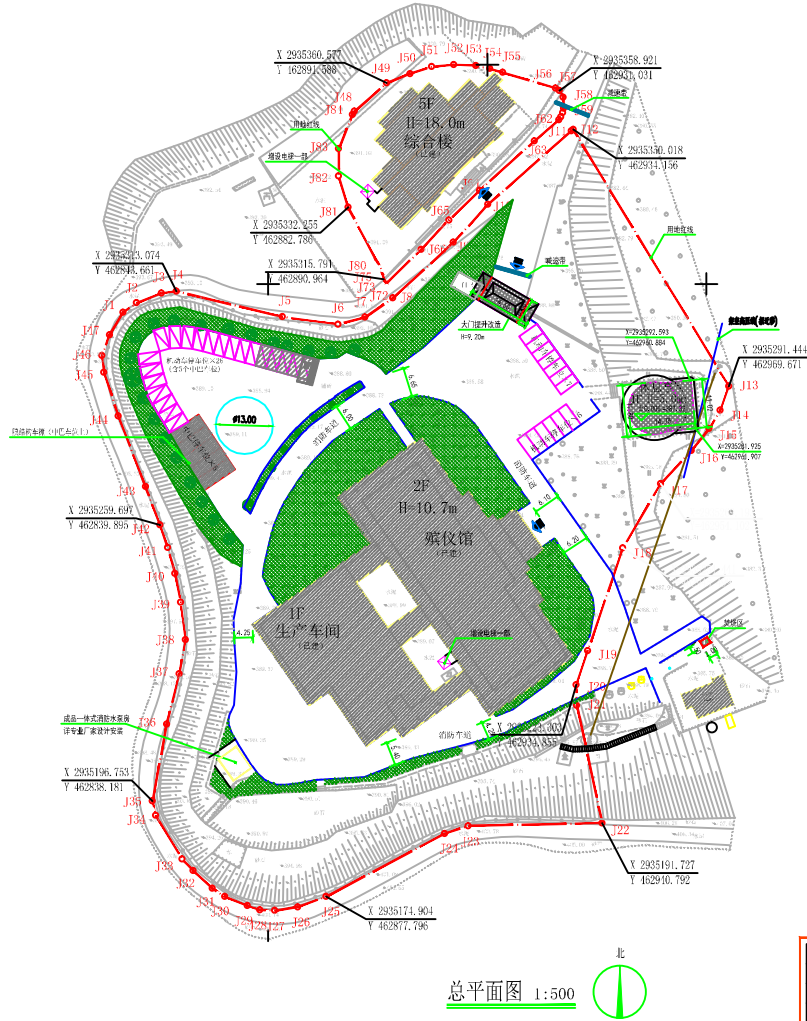

总平面图 1:500

总说明

设计依据:

- 1、现行国家、省、市规范及规程
- 2、建设单位的设计委托书及对各专业设计要求

二 工程概况:

- 1、罗源殡仪馆总平面设计。
- 2、本工程总图尺寸标高均以米为单位。
- 3、图中高程为黄海高程，坐标系统为绝对坐标系统。
- 4、建筑定位坐标为对建筑外皮交点坐标，建筑间距尺寸为建筑外皮尺寸
- 5、道路、场地均坡向建筑排水口；室外排水坡度应不小于0.3%。

四 场地主要构造及建筑材料:

- 1、室外混凝土路面道路构造做法详93J007-4) (31, JSS25.15)，混凝土用C30，道路纵横向缩缝及胀缝详93J007-4.1、4.4、8 及93J007-4.06~09页说明，路牙做法详02J003.2/27。

- 2、室外广场砖铺地做法参国标 02J003-4/21。
- 3、室外嵌草砖停车场做法参国标 02J003-4/22。
- 4、花池做法:参国标 02J003-1/18，面砖同建筑面层。
- 5、围墙做法详02J003.2-56。

六 本设计面材料均须甲方与设计院认可后方可施工。

五 绿化工程:(另行施工)

- 1.草坪可选用天鹅绒品种或马尼拉品种

2.本次总平为绿化范围边界，未详之处均见园林景观专项设计施工图。

六 水景工程:(另行施工)

- 1.一切有关水池、喷泉及其他水景工程的机械工程施工图由水池/喷泉/水景工程承建单位提供

七 施工注意事项:

- 1、图中未注明道路转弯半径均为1.5M
- 2、图中公共活动场所及绿地、人行道等均必须按无障碍规范要求二次设计施工。
- 3、图上未详之处按国家现行有关规范执行。
- 4、施工过程中如发现图纸中有不妥之定或需要变更设计等须先与设计院协商解决
- 5、送风井做法详单体。

生活区经济指标

征占地面积: 1466.7平方米(2.17亩)

占地面积: 694.6平方米

总建筑面积: 2613.2平方米

计容面积: 2613.2平方米

建筑密度: 41.1%

容积率: 1.81

绿地率: 25.2%

地面非机动车: 3辆

殡仪区经济指标

征占地面积: 15278.8平方米(22.93亩)

占地面积: 2954.6平方米

总建筑面积: 5066.4平方米

计容面积: 1663.1平方米

建筑密度: 19.3%

容积率: 0.325

绿地率: 36.8%

地面非机动车: 36辆

新建构筑物工程一览表					
构筑物名称	层数	建筑面积 (m²)	占地面积 (m²)	建筑高度 (m)	备注
大门	1F	43.30	47.35	9.20	修缮
休息亭	1F	103.25	153.82	5.00	新建
电梯(综合楼)	5F	40.83	14.23		新建
山楼(殡仪馆)	2F	14.40	5.28		新建

注: 1、经济指标与总说明按2008.04原福建省连江县建筑设计院盖章总平绘制。

2、总平变更主要内容是: 大门修缮、新建休息亭及2座电梯。

图例:

	新建构筑物
	已建建筑
	拟拆建筑
	道路/水泥地面边界
	绿化
	机动车停车位
	用地红线
	出入口
	新增台阶道路
	新增停车棚
	新增焚烧区

<									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--